


# SMD2835 CRI>80 24V 30W/m Lumen/m 4200 - 4500



## Dimensioni



IP20  
10  
I 2




## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 150lm/W
- 4200 - 4500lm/m

## Parametri

Potenza	30W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	240pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,40 - 0,45A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

## Dati Fotometrici

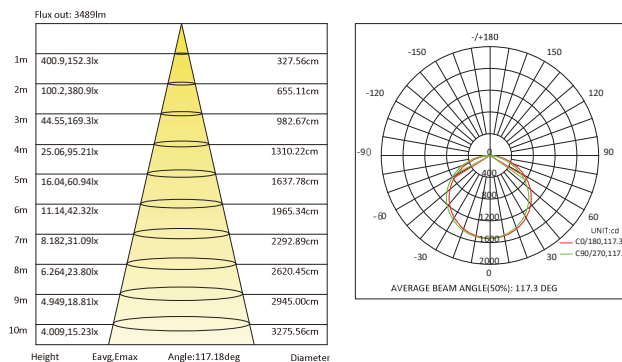

## Codice Colore Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
S2835.CC5	2700K	IP20
S2835.BC5	3000K	IP20
S2835.BN5	4000K	IP20