


# SMD3528 CRI>80 12V 4,8W/m Lumen/m 400 - 440



## Dimensioni




## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD3528 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 90lm/W
- 400 - 440lm/m

## Parametri

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza                  | 4,8W/m                |
| Voltaggio                | DC 12V                |
| LED/m                    | 60pcs/m               |
| Colore LED (CCT)         | 2700K - 3000K - 4000K |
| Corrente                 | 0,4A/m                |
| Grado di protezione      | IP20 - IP54 - IP65    |
| Angolo di emissione      | 120°                  |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +55°C         |

## Dati Fotometrici

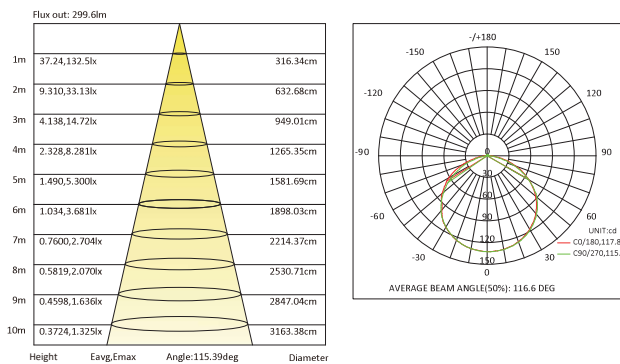

## Codice

## Colore

## Grado IP

| Codice       | Colore | Grado IP |
|--------------|--------|----------|
| S3528.CC1    | 2700K  | IP20     |
| S3528.BC1    | 3000K  | IP20     |
| S3528.BN1    | 4000K  | IP20     |
| S3528.54.CC1 | 2700K  | IP54     |
| S3528.54.BC1 | 3000K  | IP54     |
| S3528.54.BN1 | 4000K  | IP54     |
| S3528.65.CC1 | 2700K  | IP65     |
| S3528.65.BC1 | 3000K  | IP65     |
| S3528.65.BN1 | 4000K  | IP65     |