

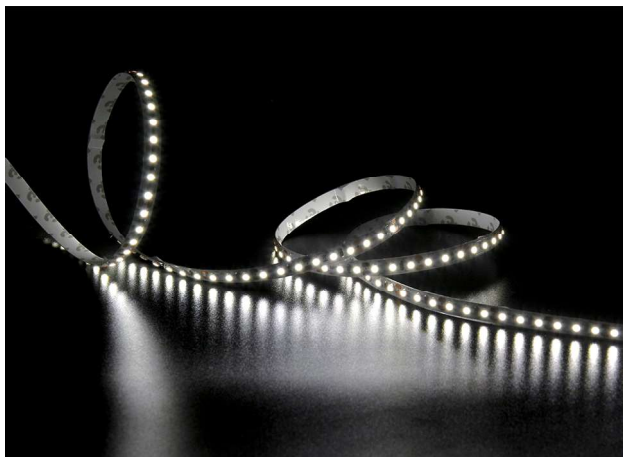


# SMD3528 CRI>80 12V 9,6W/m PCB 8mm Lumen/m 800 - 840



## Dimensioni




## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD3528 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 90lm/W
- 800 - 840lm/m

## Parametri

Potenza	9,6W/m
Voltaggio	DC 12V
LED/m	120pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,8A/m
Grado di protezione	IP20 - IP54 - IP65
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

## Dati Fotometrici

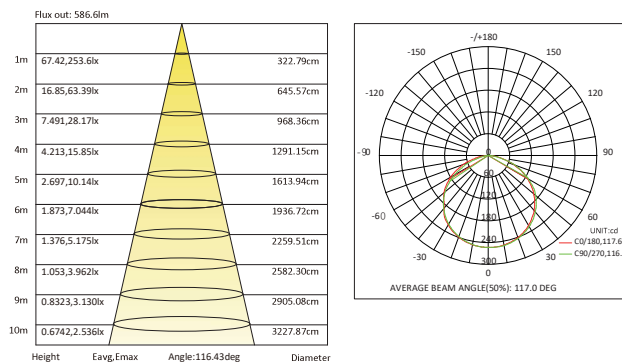

## Codice

## Colore

## Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
S3528.CC2	2700K	IP20
S3528.BC2	3000K	IP20
S3528.BN2	4000K	IP20
S3528.54.CC2	2700K	IP54
S3528.54.BC2	3000K	IP54
S3528.54.BN2	4000K	IP54
S3528.65.CC2	2700K	IP65
S3528.65.BC2	3000K	IP65
S3528.65.BN2	4000K	IP65