

# ACSO 1

## L601.



Incasto in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione primaria a pavimento di aree verdi e facciate architettoniche. Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80

Potenza: 4W@350mA - 8W@500mA

Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA

Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA



Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233

Accessori per installazione pag. 270

Accessori per dimmerazione pag. 249



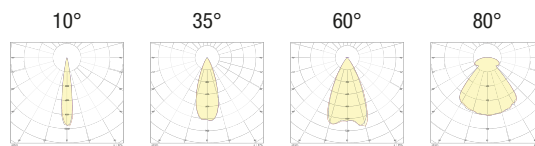

 **PRODOTTO IN ITALIA**



CODICI BASE

**L601.**







FASCIO LUCE

-  10°
-  35°
-  60°
-  80°

VETRO

-  T Trasparente
-  S Sabbiato

COLORE LED

-  BN 4000K
-  BC 3000K
-  CC 2700K
-  BL Blu
-  VE Verde
-  RO Rosso
-  AM Ambra

POTENZA

- 3** 4x1W - 350mA - 540 lm
- 5** 4x2W - 500mA - 864 lm

Esempio di codifica:

ACSO 1 + Fascio di luce 35° + Vetro trasparente + 4000°K + 4W = Codice: L601.35TBN3