


DEHO 4

L404.

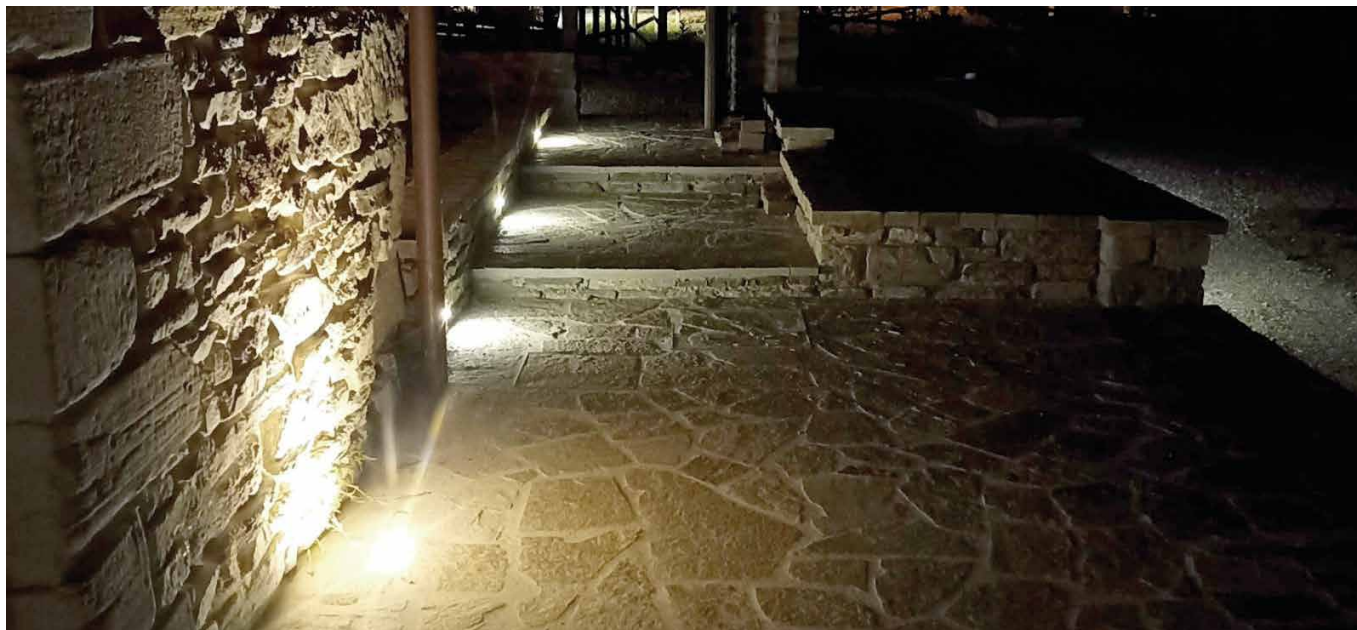

Incasto tornito in acciaio 304 per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia e segna passo. Diffusione radiale anti abbagliamento, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma per muratura.

Power LED CRI>80

Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA

Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233

Accessori per installazione pag. 271


Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**



350mA 500mA










CODICI BASE

L404.

FASCIO LUCE

 **R5** Radiale 5 aperture

COLORE LED

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K
 **BL** Blu
 **VE** Verde
 **RO** Rosso
 **AM** Ambra

POTENZA

3 1x1W - 350mA - 135 lm
5 1x2W - 500mA - 216 lm

Esempio di codifica:

DEHO 4 + Fascio luce radiale 5 aperture + 3000K + 1W = Codice: L404.R5BC3