

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione sotto pensile, arredi, velette ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.



Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**

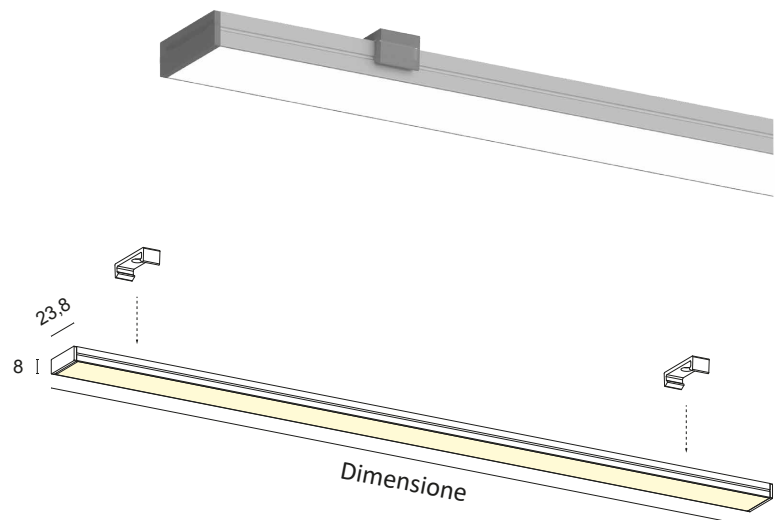

CODICI BASE

**G1.**

FINITURE

- 1** Bianco
  - 2** Nero opaco
  - 7** Alluminio satinato
- \*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 5** Grigio
- 7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- 1T** Bianco
- 2T** Nero opaco
- 5T** Grigio
- 7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- 1S** Bianco
- 2S** Nero opaco
- 5S** Grigio
- 7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
  - BC** 3000K
  - CC** 2700K
- \*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

- E** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>85
- E+** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>90
- F** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>85
- F+** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90
- G** 25W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>80
- L+** 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90
- H** 30W/m 4500Lm/m 240LED/m S2835 CRI>80
- C1+10W/m** 1050Lm/m LED COB CRI>90
- C2+15W/m** 1550Lm/m LED COB CRI>90



\*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- S** SATINATO

Esempio di codifica:

GAMMA + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 16,8W/m CRI>85 + Diffusore satinato = Codice: G1.11HBCES