

Lampada lineare a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.


LED SMD2835 CRI>90

Potenza: 20,2W/m



Lumen: 2100 - 2500lm/m

Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Alimentatore incluso e integrato

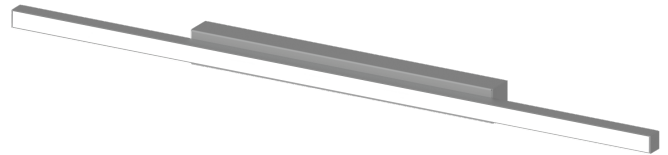

PRODOTTO IN ITALIA

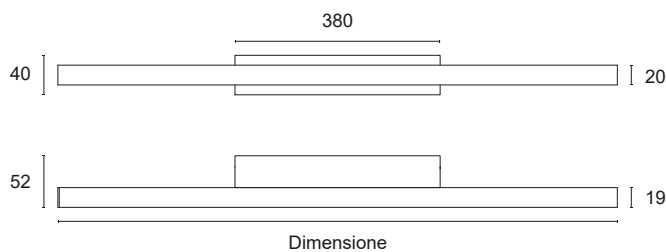

CODICI BASE

L1.

FINITURE ROSONE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato

FINITURE PROFILO

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato

DIMENSIONE

- F** 800mm 16W 2000 lm
- G** 930mm 19W 2325 lm
- H** 1010mm 20W 2525 lm
- I** 1220mm 24W 3050 lm
- L** 1480mm 30W 3700 lm
- M** 1810mm 36W 4525 lm
- N** 2020mm 40W 5050 lm

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K

DIFFUSORE

- M** MICROPRISMATICO
- S** SATINATO

ALIMENTATORE

- N** ON/OFF
- P** PUSH
- D** DALI

Esempio di codifica:

LINEA + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 1010mm + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = Codice: **L1.17HBNMD**