


MINI M1.

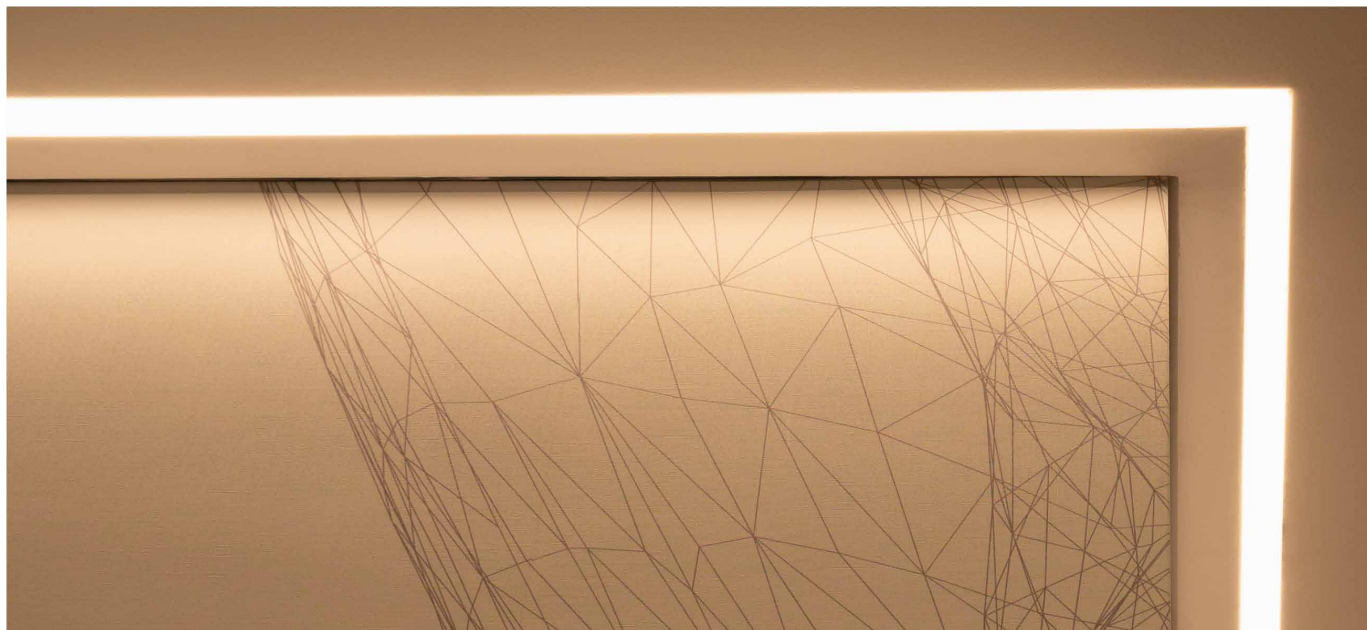

Lampada in alluminio anodizzato decorata completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.




Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**

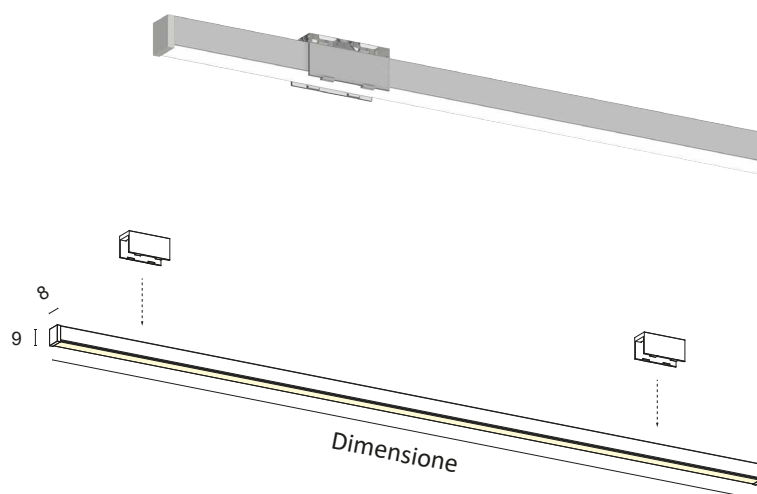

CODICI BASE

M1.

FINITURE

- 1** Bianco
 - 2** Nero opaco
 - 7** Alluminio satinato
- *Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 5** Grigio

DIMENSIONE

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K

POTENZA

- | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| N+ 9,6W/m | 800Lm/m 120LED/m S2216 CRI>90 |  |
| O+ 12W/m | 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90 |  |
| P+ 14,4W/m | 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90 |  |

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- S** SATINATO

Esempio di codifica:

MINI + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Diffusore satinato = Codice: **M1.11HBC0+S**