


# SIMPLE M Q

## L11Q.

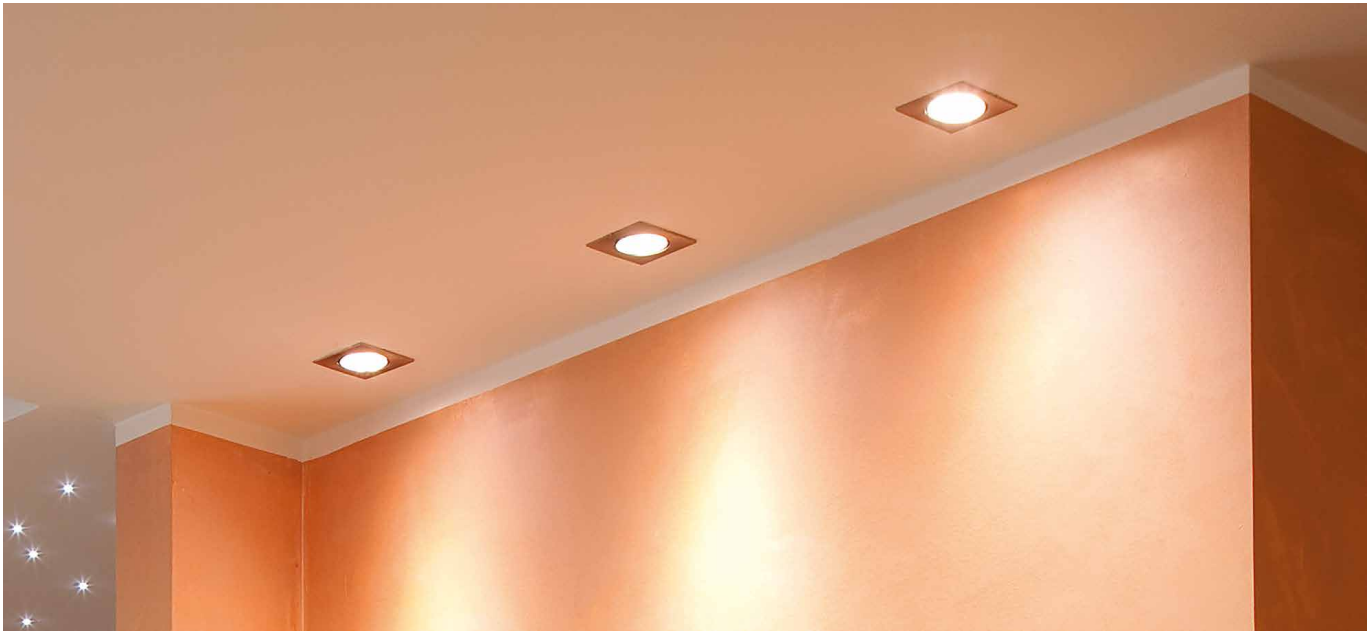

Incasso in alluminio tornito con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di grandi ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta protetta. Ottimo rapporto lumen/watt; installabile ad incasso su cartongesso in ambienti interni. Montaggio con molle.

COB LED CRI>90

Potenza: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Alimentazione in corrente costante 200mA



Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234

Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**

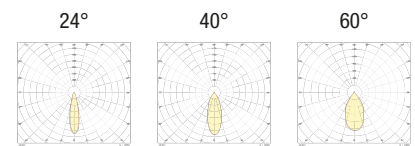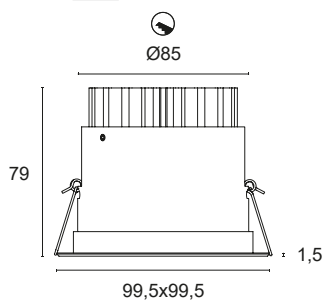

CODICI BASE

**L11Q.**

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Alluminio brillante
- 6 Cromo
- 7 Alluminio satinato

FASCIO LUCE

- 24 24°
- 40 40°
- 60 60°

COLORE LED

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K

Esempio di codifica:

SIMPLE M Q + Bianco + Fascio di luce 24° + 4000K = Codice: L11Q.124BN