



SISTEMI COMPLEMENTARI REM

Proiettore orientabile Ø32mm in alluminio anodizzato decorato con LED di potenza CRI>90 indicato per illuminazione puntuale, di decorazione o cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio con inserto a scomparsa su **sospensione Delta o Kappa, su plafone Delta o Kappa, su incasso Delta o Tau.**

N.B. posizionamento, gestione accensione e altri dettagli da definire in fase di ordine.

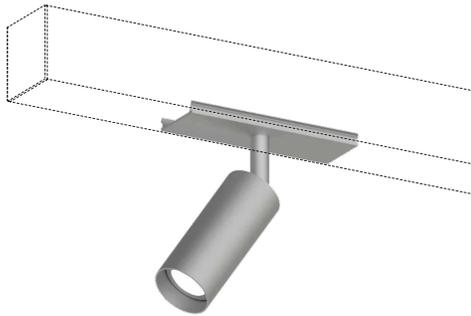

CODICI BASE

RG1.

FINITURE

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 7** Alluminio satinato
- 9** Oro lucido

FASCIO LUCE

- 15** 15°
- 25** 25°
- 35** 35°

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K
- BL** Blu
- VE** Verde
- RO** Rosso
- AM** Ambra

POTENZA

- 3** 1x2W
500mA - 216 lm
- 5** 3x2W
500mA - 648 lm

Esempio di codifica:

REM + Bianco + Fascio di luce 15° + 4000K + 2W = Codice: RG1.115BC3