

ZETA 2

Z2.



Lampada in alluminio anodizzato decorata completa di diffusore satinato o trasparente a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto lumen/watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione d'accento e di servizio, indicata per arredi, residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.



Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**

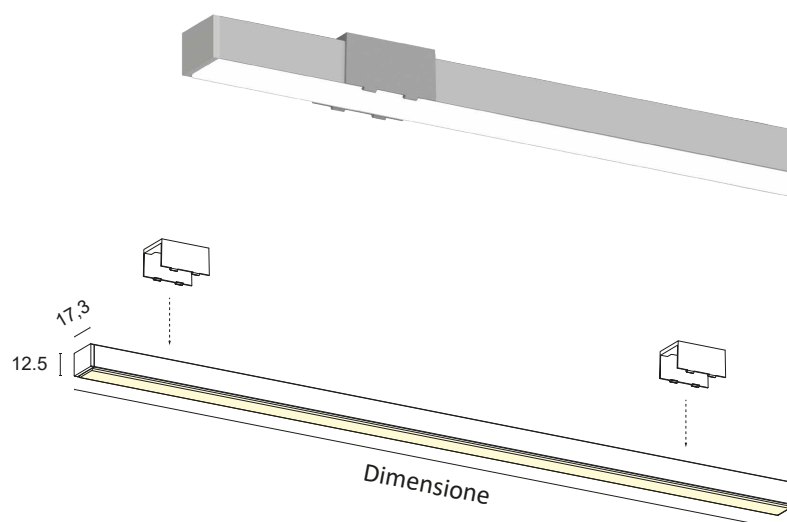

CODICI BASE

Z2.

FINITURE

- 1** Bianco
 - 2** Nero opaco
 - 7** Alluminio satinato
- *Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 5** Grigio
- 7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- 1T** Bianco
- 2T** Nero opaco
- 5T** Grigio
- 7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- 1S** Bianco
- 2S** Nero opaco
- 5S** Grigio
- 7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
 - BC** 3000K
 - CC** 2700K
- *Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m	S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB		CRI>90	

DIFFUSORE

- S** SATINATO
- T** TRASPARENTE

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

Esempio di codifica:

ZETA 2 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = Codice: Z2.11HBCDS