



ALIMENTATORI

CORRENTE COSTANTE 350mA	232
CORRENTE COSTANTE 500mA	233
CORRENTE COSTANTE PER COB	234
MULTICORRENTE	235
TENSIONE COSTANTE 12Vdc	236
TENSIONE COSTANTE 24Vdc	237
TENSIONE COSTANTE 24Vdc DALI2 E PUSH	239
DISPOSITIVO DI EMERGENZA	241


CODICE	DESCRIZIONE
AL35004IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 4W Cavi IN/OUT, IP65 Vin 220-240Vac Da 1 a 3 LED Dimensioni mm 38x28x22H




CODICE	DESCRIZIONE
AL1435IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 14W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 220-240Vac Da 1 a 12 LED Dimensioni mm 70x38x25H




CODICE	DESCRIZIONE
AL141132	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 8W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 7 LED Dimensioni mm 59x42x22H




CODICE	DESCRIZIONE
AL127713	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 14,5W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 12 LED Dimensioni mm 115x34x20H




CODICE	DESCRIZIONE
AL127303	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 10W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 9 LED Dimensioni mm 112x38x22H




CODICE	DESCRIZIONE
AL50004IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 4W Cavi IN/OUT, IP65 Vin 220-240Vac Da 1 a 2 LED Dimensioni mm 38x28x22H




CODICE	DESCRIZIONE
AL50020IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 17,5W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Da 2 a 10 LED Dimensioni mm 118x35x26H




CODICE	DESCRIZIONE
AL141131	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 6W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 3 LED Dimensioni mm 59x42x22H




CODICE	DESCRIZIONE
AL122248	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 20W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 12 LED Dimensioni mm 112x38x27H




CODICE	DESCRIZIONE
AL127711	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 12W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 7 LED Dimensioni mm 115x35x20H



CODICE	DESCRIZIONE
AL50022IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 22W Cavi IN/OUT, IP65 Vin 110-240Vac Da 3 a 10 LED Dimensioni mm 80x73x30H




CODICE	DESCRIZIONE
AL1450IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 14W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 220-240Vac Da 1 a 7 LED Dimensioni mm 70x38x25H




CODICE	DESCRIZIONE
AL20009	Alimentatore ON/OFF corrente costante 200mA 9W Cavi IN/OUT, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 48x34x24H



CODICE	DESCRIZIONE
AL1020IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 200mA 8W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 70x38x25H






CODICE	DESCRIZIONE
AL25012	Alimentatore ON/OFF corrente costante 250mA 10W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 100x38x25H




CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
AL45018.MULTI	Alimentatore ON/OFF Multicorrente 200-450mA 18,9W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 98x44x30H	200mA - 8,4W 240mA - 10,1W 300mA - 12,6W 350mA - 14,7W 400mA - 16,8W 450mA - 18,9W	24-42Vdc - 18,9W




CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE
AL105042.D2	Alimentatore Multicorrente DIMMERABILE DALI2 e PUSH 150-1050mA 42W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 131x43x30H	150mA - 7,8W 200mA - 10,4W 250mA - 13W 300mA - 15,6W 350mA - 18,2W 400mA - 20,8W 500mA - 26W 600mA - 31,2W 700mA - 36,4W 750mA - 39W 800mA - 41,6W 850mA - 41,65W 900mA - 41,4W 950mA - 41,8W 1000mA - 42W

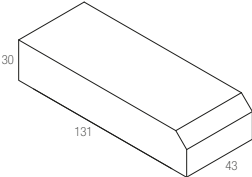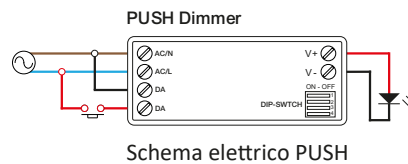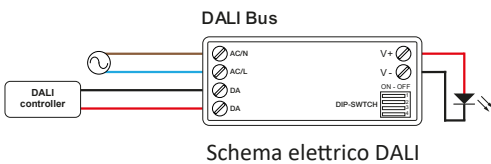
CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
AL122201	Alimentatore ON/OFF Multicorrente 250-700mA 20W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 112x52x22H	250mA - 13W min 3 - max 16 LED 350mA - 19W min 1 - max 16 LED 400mA - 20W min 1 - max 15 LED 450mA - 20W min 1 - max 13 LED 500mA - 20W min 1 - max 12 LED 550mA - 20W min 1 - max 11 LED 600mA - 20W min 1 - max 10 LED 700mA - 20W min 1 - max 9 LED	24Vdc - 16W

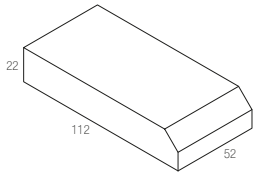

CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
AL125400	Alimentatore Multicorrente DIMMERABILE PUSH 250-900mA 20W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 112x52x22H	250mA - 13W min 6 - max 16 LED 300mA - 15W min 6 - max 16 LED 350mA - 18W min 4 - max 15 LED 400mA - 20W min 4 - max 15 LED 450mA - 20W min 1 - max 14 LED 500mA - 20W min 1 - max 12 LED 550mA - 20W min 1 - max 11 LED 600mA - 20W min 1 - max 10 LED 650mA - 20W min 1 - max 9 LED 700mA - 20W min 1 - max 9 LED 750mA - 20W min 1 - max 8 LED 800mA - 20W min 1 - max 7 LED 850mA - 20W min 1 - max 7 LED 900mA - 20W min 1 - max 7 LED	12Vdc - 11W 24Vdc - 20W





PUSH Dimmer




Schema elettrico PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE
AL70012.D2	Alimentatore Multicorrente DIMMERABILE DALI2 e PUSH 150-700mA 12W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 120x30x20H	150mA - 6,3W min 1 - max 13 LED 200mA - 8,4W min 1 - max 13 LED 250mA - 10,5W min 1 - max 13 LED 300mA - 12W min 1 - max 12 LED 350mA - 12W min 1 - max 10 LED 500mA - 12W min 1 - max 7 LED 600mA - 12W min 1 - max 6 LED 700mA - 12W min 1 - max 5 LED



Schema elettrico DALI

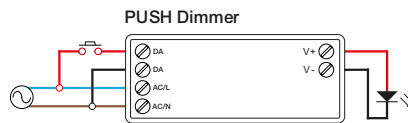


Schema elettrico PUSH

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12004


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 4W
Cavi IN/OUT, IP65
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 38x28x21H



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12015


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 15W
Morsetti a vite protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 103x36x16H



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12020


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 20W
Morsetti a pressione protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 103x36x16H



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12030B


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 30W
Morsetti a pressione protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 155x53x16H

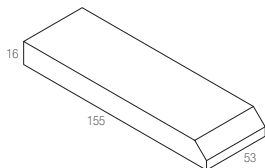

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12035IP


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 36W
Cavi IN/OUT, IP67
Vin 110-240Vac
Dimensioni mm 150x40x30H



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12050


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 50W
Morsetti a vite protetti, IP20
Vin 110-240Vac
Dimensioni mm 185x64x22H

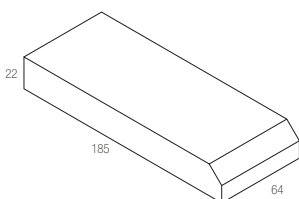

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12075


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 75W
Morsetti a vite protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 184x61x32H

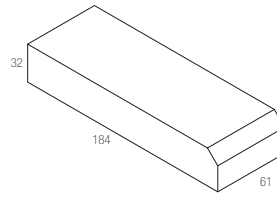

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12100


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 100W
Morsetti a vite protetti, IP20
Vin 110-240Vac
Dimensioni mm 184x61x32H

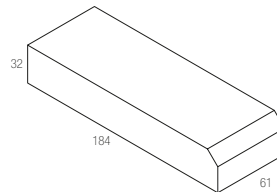

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AL12100IP


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 100W
Cavi IN/OUT, IP67
Vin 110-240Vac
Dimensioni mm 190x52x37H

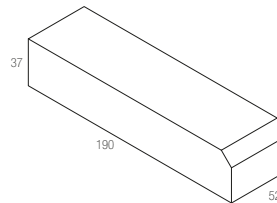



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------


AL12150


Alimentatore ON/OFF tensione costante
12Vdc 150W
Morsetti a vite protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 210x67x34H

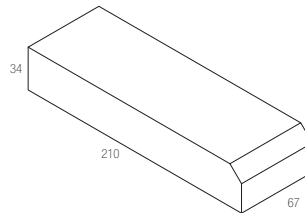



CODICE	DESCRIZIONE
AL24015	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 15W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 103x36x16H
	


CODICE	DESCRIZIONE
AL24020	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 20W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 103x36x16H
	

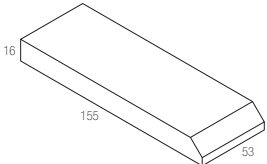
CODICE	DESCRIZIONE
AL24030B	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 30W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 155x53x16H
	


CODICE	DESCRIZIONE
AL24035IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 35W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 150x40x30H
	

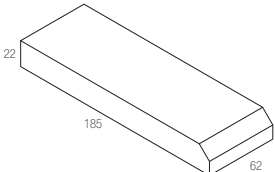
CODICE	DESCRIZIONE
AL24050B	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 50W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 185x64x22H
	

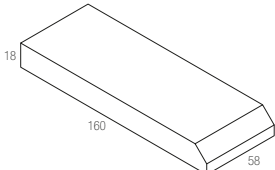
CODICE	DESCRIZIONE
AL24060	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 60W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 160x58x18H
	

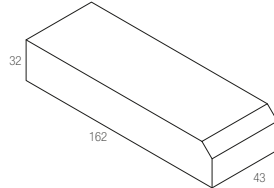
CODICE	DESCRIZIONE
AL24060IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 60W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 162x43x32H
	

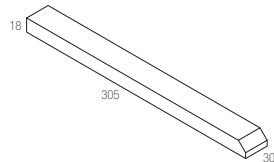CODICE	DESCRIZIONE
AL24060S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 60W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 305x30x18H
	

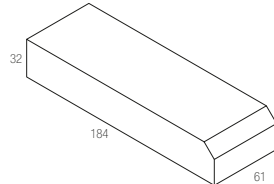CODICE	DESCRIZIONE
AL24075	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 75W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 184x61x32H
	

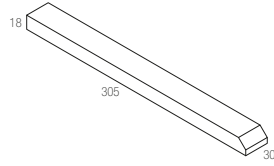CODICE	DESCRIZIONE
AL24075S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 75W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 305x30x18H
	

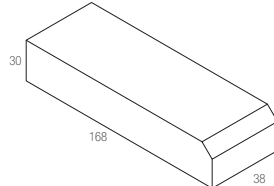CODICE	DESCRIZIONE
AL24075X	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 75W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 168x38x30H
	

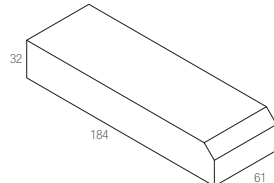CODICE	DESCRIZIONE
AL24100	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 184x61x32H
	

CODICE	DESCRIZIONE
AL24100B	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 177x57x18H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24100IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 140x63x32H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24100S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 320x30x18H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24120	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 120W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 227x38x30H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24150	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 150W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 210x67x34H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24150IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 150W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 180x63x35H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24150S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 150W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 335x30x22H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24200	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 200W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 195x68x32H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24200IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 200W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 199x63x36H

CODICE	DESCRIZIONE
AL24240S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 240W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 357x32x23H




CODICE	DESCRIZIONE
AL24250	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 250W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 195x68x32H

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
--------	-------------	-------------------

AL24045.D2

Alimentatore DIMMERABILE
DALI2 e PUSH
Morsetti a pressione protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 187x45x31H

24Vdc - 45W

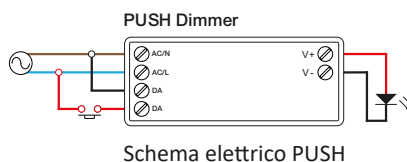
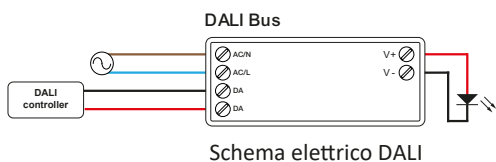
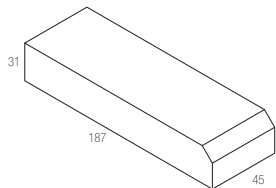


CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
--------	-------------	-------------------

AL24060.SD2

Alimentatore DIMMERABILE
DALI2 e PUSH
Morsetti a pressione protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 362x30x21H

24Vdc - 60W

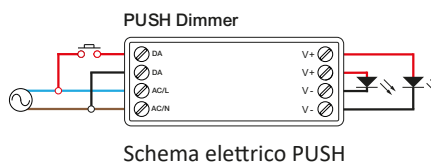
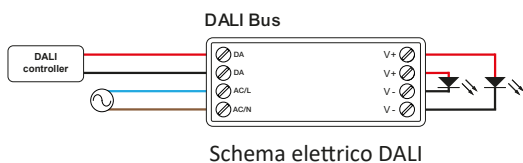
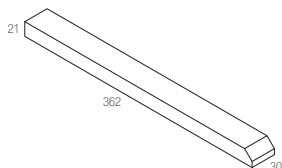


CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
--------	-------------	-------------------

AL24080.D2

Alimentatore DIMMERABILE
DALI2 e PUSH
Morsetti a pressione protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 290x45x31H

24Vdc - 80W

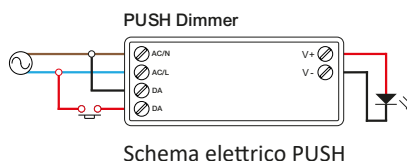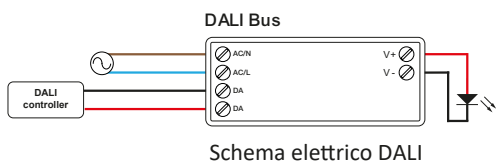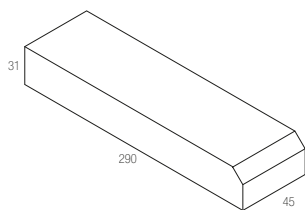




TENSIONE COSTANTE 24Vdc DALI2 E PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
--------	-------------	-------------------

AL24150.D2

Alimentatore DIMMERABILE
DALI2 e PUSH
Morsetti a pressione protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 290x45x31H

24Vdc - 150W

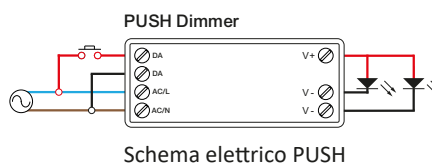
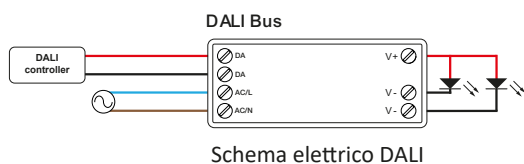
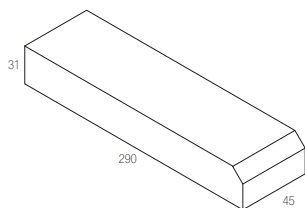


CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
--------	-------------	-------------------

AL24150.SD2

Alimentatore DIMMERABILE
DALI2 e PUSH
Morsetti a pressione protetti, IP20
Vin 220-240Vac
Dimensioni mm 337x30x18H

24Vdc - 150W

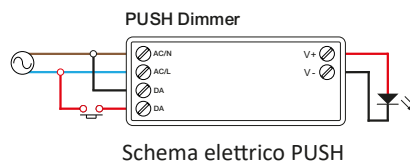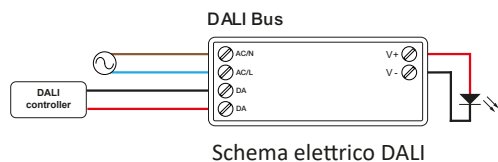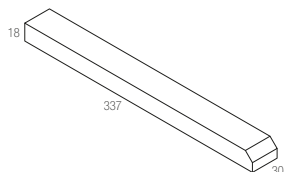

CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
L1241	<p>Alimentatore per illuminazione d'emergenza con accensione istantanea alla mancanza di rete.</p> <p>Il dispositivo ha un funzionamento combinato per l'accensione sia in luce continua sia in emergenza.</p> <p>Idonei per LED di potenza (max 4W) o moduli LED (12Vdc).</p> <p>Dimensioni Alimentatore mm 105x46x24H</p> <p>Dimensioni Batteria mm 90x45x23H</p>	<p>1W 350mA 4h autonomia</p> <p>2W 350mA 3h autonomia</p> <p>3W 350mA 2h autonomia</p>	<p>12Vdc - 3,6W 1h autonomia</p> <p>12Vdc - 1,8W 2h autonomia</p> <p>12Vdc - 1,2W 3h autonomia</p>

Alimentatore

Batteria

CODICE	DESCRIZIONE	POSIZIONE DIP-SWITCH A	POSIZIONE DIP-SWITCH B
EL6171	<p>Alimentatore per illuminazione di sola emergenza con accensione istantanea alla mancanza di rete.</p> <p>Il dispositivo funziona in luce continua solo se abbinato ad alimentatori dimmerabili. Versione regolabile con DIP-SWITCH, per LED di potenza a 350mA o moduli LED A 12Vdc-24Vdc.</p> <p>Durata batteria 1h.</p> <p>Dimensioni Alimentatore mm 156x52x26H</p> <p>Dimensioni Batteria mm 135x45x23H</p>	12Vdc - 24W 350mA	24Vdc - 48W 350mA

Alimentatore

Batteria