

Incasso orientabile in metallo con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni, montaggio con molle.

COB LED CRI>90

Potenza: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Alimentazione in corrente costante 200mA



Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234

Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**

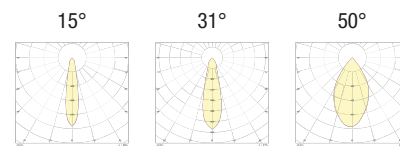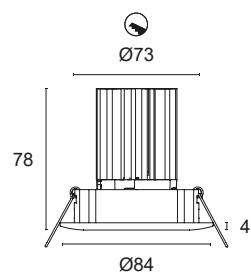

CODICI BASE

L04.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 6 Cromo
- 7 Alluminio satinato
- 9 Oro lucido

FASCIO LUCE

- 15 15°
- 31 31°
- 50 50°

COLORE LED

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K

Esempio di codifica:

EGO METAL + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 2700K = Codice: L04.715CC