

# REMOVE PLUS WP

## L15P.WP



Incasso in alluminio tornito per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o emergenza. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio su cartongesso o laterizio con cassaforma.

SMD LED CRI>85

Potenza: 0,7W@24Vdc

Lumen: 100Lm@24Vdc

Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Collegamento in parallelo, cavo cm 50



Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per installazione pag. 272

Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**

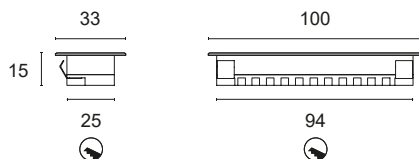

CODICI BASE

### L15P.WP

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Alluminio brillante
- 7 Alluminio satinato

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K

Esempio di codifica:

REMOVE PLUS WP + Alluminio satinato + 3000K = Codice: L15P.WP7BC