


VERTIGO

L14.

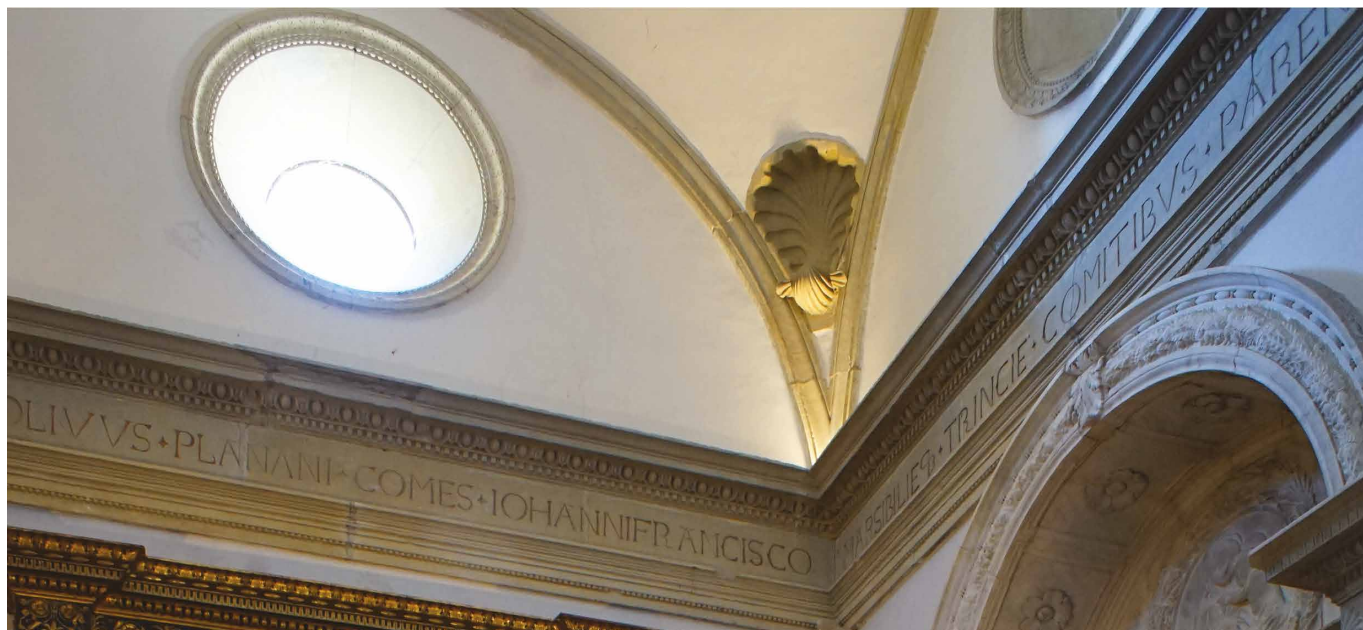

Proiettore orientabile in alluminio anodizzato anticorrosivo o decorato con COB LED CRI>90. Adatto per illuminazione primaria e decorativa di facciate architettoniche, giardini e monumenti. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio a vite su staffa.

Power LED CRI>90

Potenza: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Alimentazione in corrente costante 200mA




Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234

Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**

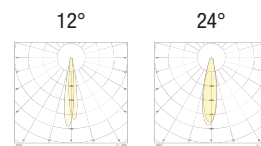

CODICI BASE

L14.

FINITURE

- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato

FASCIO LUCE

- 12 12°
- 24 24°

COLORE LED

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K

Esempio di codifica:

VERTIGO + Alluminio satinato + Fascio di luce 12° + 4000K = Codice: L14.712BN